
Receptacle
KS-075 35 G
Article KS-07535G

DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun®
Partner for Future Technology

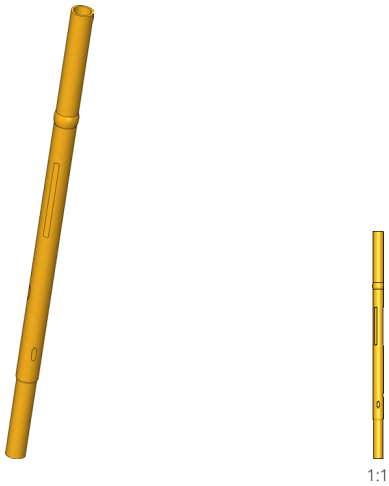


- Kontaktsteckhülsen ermöglichen den schnellen und einfachen Austausch von Kontaktstiften in Prüfadaptern.
- Der Austausch der Kontaktstifte erfolgt ohne Verdrahtungsarbeiten und reduziert Wartungszeiten erheblich.
- Seitlich angesetzte Sickstellen sorgen für eine sichere Fixierung in der Montagebohrung.
- Ausführung mit Einpressring für eine definierte und reproduzierbare Regulierung der Einbauhöhe.

set installation height
To adjust the installation height, recep-tacles with a press-ring are used. The receptacles can be inserted up to the press-ring (i.e. acting as a collar-stop) or with the press-ring being pressed into the mounting hole.

Remarque :
Die Sickpunkte entfalten ihre optimale Funktion erst nach dem Einsetzen der Kontaktsteckhülse in die Bohrung. Zur Gewährleistung der Federwirkung von den Sicken dürfen diese nicht verlötet oder mit Kunststoff umspritzt werden.



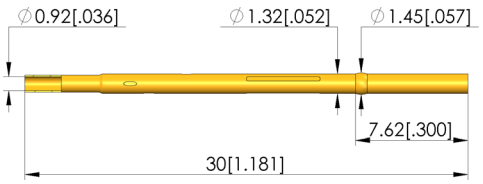

Données générales

Groupe de produits:	Douilles de contact (KS)
Série:	KS-075
Sous-série:	KS-075 Version enfichée
Type de raccordement douille de contact:	Connecteur / ouvert
Bague sertie:	oui
Surface:	or
Diamètre de collet:	1,47 mm
Hauteur de col:	7,6 mm
Surface moletée:	non
Étanche au vide:	non
Conforme RoHS:	oui

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	30 mm
Diamètre extérieur:	1,32 mm

Alésage de montage

Alésage de montage en CEM1:	1,3 – 1,32 mm
Alésage de montage en FR4:	1,31 – 1,33 mm
Alésage de montage avec bague sertie en CEM1:	1,39 – 1,4 mm
Alésage de montage avec bague sertie en FR4:	1,39 – 1,4 mm

INGUN Prüfmittelbau GmbH
Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com

Informations avancées sur le thème
Pointes de test

Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 01/26_FR

ingun.com

DOUILLES DE CONTACT