IF Kontakte

- Universal field of application
- Contacting of assembled PCBs
- Interface pin

Mechanical Data


Temperature Range	-30 °C - +120 °C

Electrical Data

Max. Current Rating	3.0 A
Typical Continuity Resistance	<= 30 mOhm

Materials

IK/GK	Brass, gold plated

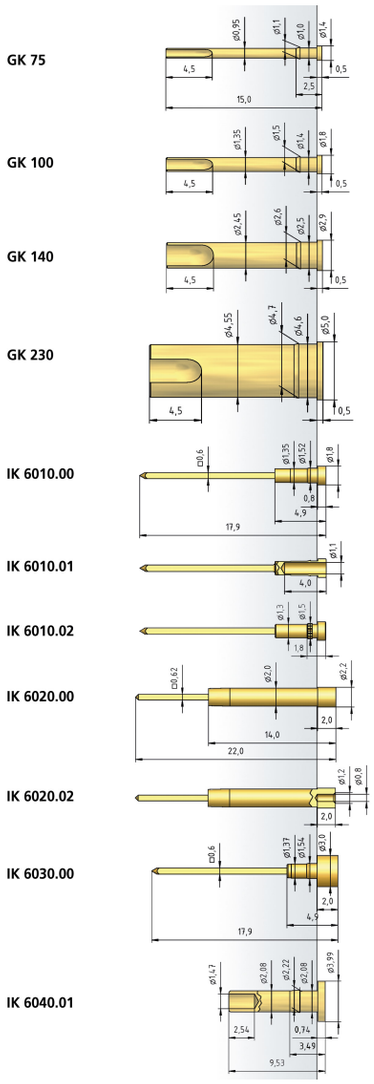

How to Order

IK 6010.01

1 **2**

1. Series **2.** Variant

PTR HARTMANN GmbH • Gewerbehof 38 • 59368 Werne / Germany
Telefon: +49 (0)2389/7988-0 • E-Mail: info@ptr-hartmann.com